


**Vタイプ<sup>+</sup>**

黒色：EDG-VBL-3P  
茶色：EDG-VBR-3P




規格：6m（約2m×3本セット）  
付属品：30cm アンカーピン 10本  
ストレートジョイント細 3本  
太 3本




※写真は茶色です。

**防草シート見切**

黒色：EDG-BWBL-3P  
茶色：EDG-BWBR-3P




規格：6m（約2m×3本セット）  
付属品：20cm アンカーピン 9本  
ストレートジョイント 3本




※写真は黒色です。

**ブロック見切**

黒色：EDG-BL1.8-3P




規格：5.4m（約1.8m×3本セット）  
付属品：20cm アンカーピン 10本



**エッジアンカー**

入数：50本  
※鉄製なので錆びる可能性があります。



**90°ジョイントセット**  
(Vタイプ+防草シート見切用)  
入数：写真の通り  
黒色：EDG-B90JV  
茶色：EDG-BR90JV



**ストレートジョイントセット**  
(Vタイプ+用)  
入数：細 3本 太 3本（黒色のみ）  
EDG-JSV3



**防草シート見切用プラピン**  
入数：6本  
EDG-P-6




**Vタイプ<sup>+</sup>の90°コーナー造作方法**

- ① 細い頭部をのこぎりで45°にカットする  
※45°にカットされた木材などをあて木にすると、よりキレイにカットできます。




- ③ 各90°コーナーを太い頭部と細い頭部へ差し込む。



- ② 太い頭部側をのこぎりで下記の寸法の通りカットする。  
※下記寸法は目安です。



- ④ 90°コーナー完成。



※寸法には、多少誤差が生じることがあります。

リサイクルエッジング®は株式会社グリーンフィールドの登録商標です。

**C&F GreenField 株式会社 グリーンフィールド**

北日本営業部 〒028-3314 岩手県紫波郡紫波町大巻八竜 64-3  
TEL 019-671-3310 FAX 019-671-3308  
東日本営業部 〒277-0841 千葉県柏市あけぼの 1-3-19-3F  
TEL 04-7192-6606 FAX 04-7192-6607  
関西営業部 〒673-0016 兵庫県明石市松の内 1-13-24-4F  
TEL 078-939-4130 FAX 078-939-4131  
九州営業部 〒812-0896 福岡県福岡市博多区東光寺町 1-23-1  
TEL 092-292-0035 FAX 092-292-0038  
特販部 〒277-0841 千葉県柏市あけぼの 1-3-19-4F  
TEL 04-7196-6050 FAX 04-7196-6051

フリーダイヤル  
TEL 0120-222-178 FAX 0120-522-178  
www.gfield.co.jp sales@gfield.co.jp

施工方法が簡単にご覧頂けます。  
スマートフォンで下記QRコードを読み取りして下さい。



<http://youtu.be/fv8QrxWCXnY>

**G&F**  
*GreenField*



**リサイクルエッジング®**

**Vタイプ<sup>+</sup>** (黒・茶)

**防草シート見切** (黒・茶)

**ブロック見切**



リバーシブルタイプで上下どちらでもご利用可能です。

**株式会社 グリーンフィールド**

[www.gfield.co.jp](http://www.gfield.co.jp)

# リサイクルエッジング® シリーズ

世界中で使用されている造園用の見切材リサイクルエッジング® シリーズは高密度ポリエチレンでできており、耐久性があります。リサイクルエッジング® を設置することで、植物の根の進入を防いだり、ランドスケープに必要なとされる美しさを引き出したり、目に見えない部分で最大の活躍をします。フレキシブルで様々な曲線や直角を描くことが可能であり、そのデザインを長年継続させることができます。施工はとて簡単です。専用のジョイント部材を使用すれば連結も可能。カットはのこぎりで簡単に行えます。



リサイクルエッジング® Vタイプ舗装遊歩道への施工例

## Vタイプ+ プラス



エッジを隠す



エッジを主張

リバーシブルタイプで上下どちらでもご利用可能です。

Vタイプ+では、リバーシブル機能として直径 27 mmの太い頭部と直径 8 mmの細い頭部が選べます。また、黒と茶の2色があり、頭部形状とともに4種類のデザインが可能です。見切材として、芝生をはじめ、歩道や植栽帯にご利用できます。セットの3本を長くつなぐためのストレートジョイント部材は付属しております。




簡単に手で曲げられ、1本（長さ約2m）で直径約 60 cmの円が描けます。



長くつないで曲げれば円形の花壇に。

### Vタイプ+の接続方法と固定方法

■ 細い頭部と太い頭部の両方へそれぞれのストレートジョイントを差し込み接続する

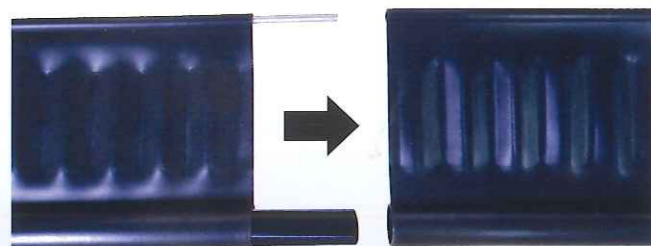

### 90°ジョイントセット

コーナーを 90°にする場合の部材は別途オプションとしてご用意しております。



■ エッジ材1枚に対して、付属のエッジアンカーを下記写真のように斜めから3本打込むもしくは鉄筋などで仮止めし埋め戻す  
※この場合、埋め戻し後に浮き上がらないように要所にアンカーで固定すること



## 防草シート見切




防草シートを敷設する際、端部に設置することにより、メリハリの利いたデザインを描くことが可能です。


また防草シートに化粧砂利を敷き詰める場合、砂利がシート上からこぼれない効果があります。Vタイプ+のように掘削する手間がなく、簡単にデザインすることができます。

### 防草シート

### 防草シート見切

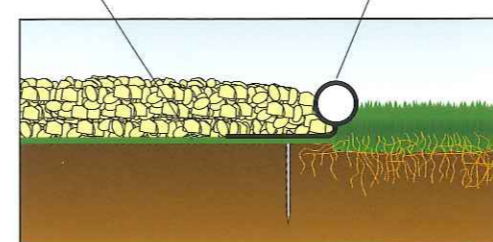

## ブロック見切




インターロッキングブロックを敷設した場合にブロック端部が片落ちしないようにキワ部分を固定することが可能です。

通常は直線用に真っ直ぐですが、接続されている箇所をカットすることによりフレキシブルに対応し、曲線でも使用できます。

### インターロッキングブロック

### ブロック見切

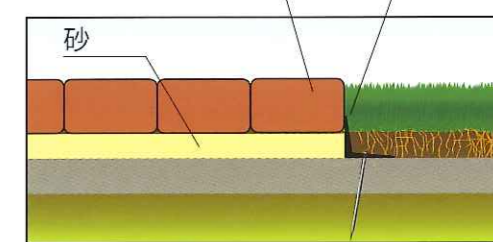

ブロックが片落ちした悪い例



経過写真：芝の状態

### ブロック見切を曲線に使用する場合

■ 要所へ切り込みを入れてご使用ください



カット